


MANU
SYSTEMS
 Convoyeur de manutention et Stockage dynamique palette

Une entreprise du groupe Galilé

Convoyeur Palette à Chaines

SERIE S'CHAIN

CONVOYEUR DE MANUTENTION POUR CHARGES LOURDES

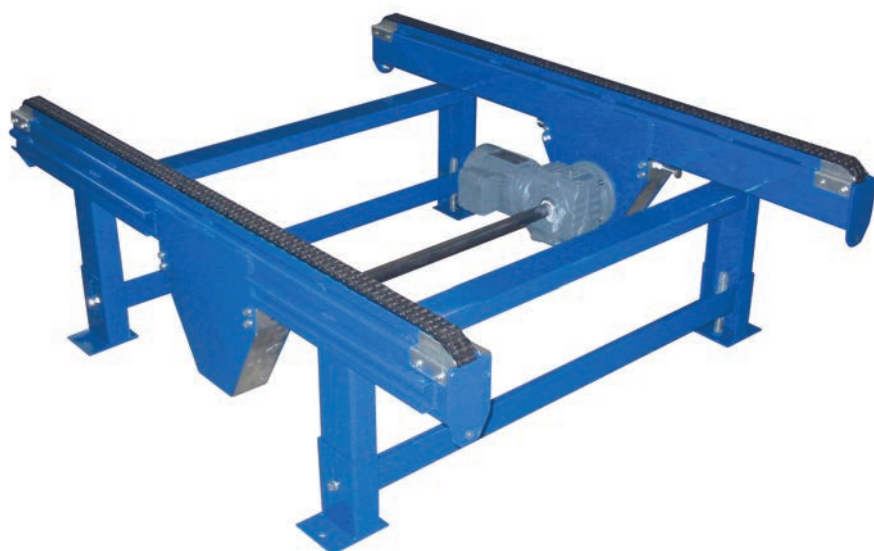

Le convoyeur palette à chaînes motorisés est spécialement adapté pour la manutention de palette et autres charges... Il peut être utilisé pour de nombreuses applications, logistiques, industrielles, entrepôt de stockage, sortie de machine...

Facile à mettre en œuvre, de conception fiable et robuste, le convoyeur palette à chaîne est l'outil idéal pour convoyeur toutes vos palettes jusqu'à 1500 Kg.

Nos convoyeurs sont entièrement personnalisables :

Nous nous adaptons à vos contraintes de Largeur, Longueur, Hauteur, Vitesse, Couleur...

Grâce à notre bureau d'études intégré, nous saurons vous proposer la meilleure solution répondant au mieux à vos attentes.



www.manusystems.com

Convoyeur Palette à Chaines **SERIE S'CHAIN**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Charge admissible jusqu'à 1500Kg
par palette

Charge maxi limitée à 6000kg
par convoyeur

Vitesse standard 10m/min
(possible de 6 à 15m/min)

Chaîne de transport au pas de
15.8 double à plaque droite

Bi-chaînes jusqu'à 1000kg par palette
Tri-chaînes jusqu'à 1500kg par palette

Entraxe des poutres extérieures
= 1050mm en standard

Motorisation SEW sans frein,
protection IP54

Module de base lg = 1350mm,
adaptation de la longueur
jusqu'à 12m en 1 seul tronçon

OPTIONS DISPONIBLES

Butée d'extrémité
Platelage entre les poutres
Pieds réglables

Transfert à chaînes à 90°

Table tournante

Navette

Empileur / dépileur

FONCTIONNEMENT

Permet d'assurer la manutention de palettes pleines,
dans le sens de la largeur.

L'entraînement des chaînes est assuré par un arbre de commande
commun, commandé par un motoréducteur arbre creux
directement monté sur celui-ci.

Existe en version bi-chaînes et tri-chaînes.



Transfert à chaînes à 90°



Table rotative



Empileur / Dépileur



Navette