



### CONVOYEUR DE MANUTENTION POUR CHARGES MOYENNES

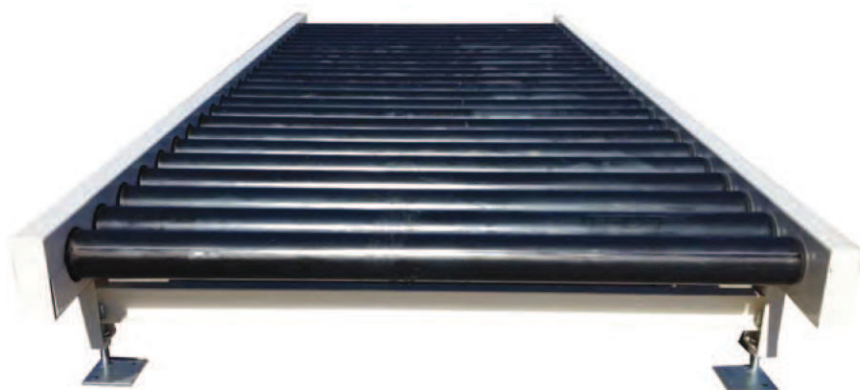

Le convoyeur palette à rouleaux motorisés est spécialement adapté pour la manutention de palette et autres charges...

Il peut être utilisé pour de nombreuses applications, logistiques, industrielles, entrepôt de stockage, sortie de machine...

Facile à mettre en œuvre, de conception fiable et robuste, le convoyeur palette est l'outil idéal pour convoyer toutes vos charges à fond plat jusqu'à 1000 Kg.

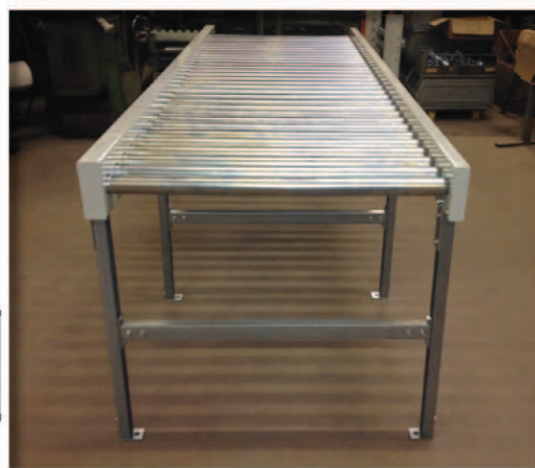

#### Nos convoyeurs sont entièrement personnalisables :

Nous nous adaptons à vos contraintes de Largeur, Longueur, Hauteur, Vitesse, Couleur...

Grâce à notre bureau d'études intégré, nous saurons vous proposer la meilleure solution répondant au mieux à vos attentes.

## Convoyeur Palette à Rouleurs Motorisés **SERIE PRM**

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Charge admissible de 100 à 1000Kg  
par mètre linéaire.

Vitesse de 5 à 30 m/min.

Rouleurs Ø50x2 à Ø89x3  
en acier brut ou zingué,  
en fonction de la charge

Longeron peint Epoxy.

Pas entre rouleurs disponibles:  
82,5/95/146/150...

Motoréducteur SEW  
ou rouleurs moteur 400V

Transmission par chaîne au pas  
de 12.7 ou 15.8mm entièrement cartésisé

### OPTIONS DISPONIBLES

Pied réglable en hauteur

Guide latéral

Butoir d'entrée

Butoir de sortie

Entrée/Sortie transpalette

### FONCTIONNEMENT

Tous les rouleurs sont reliés par des chaînes esclaves (bracelets).

Au milieu de chaque zone est installé soit un motoréducteur,  
soit un rouleur moteur 400V.

Il est donc possible de créer des zones et de travailler  
en accumulation sans contact.

Les palettes se suivent sans jamais se toucher.



Transmission par chaînes bracelets



Transmission cartésisé



Entrée/Sortie Transpalette